




Спецификация

Серия LCC DALI (тип управления - DALI)

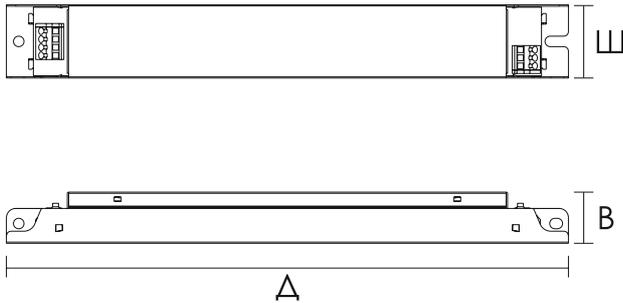

Модель Model No.	Вход. напря- жение Input voltage (V)	Мощ- ность Max. output (W)	Ток Output current (mA)	Выход. напря- жение Output voltage (V)	Кэфф. мошн. Power factor (λ)	Рабочая температура Ambient temperature t _a (°C)	Макс. температура корпуса Max. casing temperature t _c (°C)	Изоля- ция Isolation	Размеры ΔxШxВ Dimensions LxWxH (mm)	Вес Weight (g)
LCC1x20-DA	220-240	20	350	2-60	0.95	-20...+50	80	SELV	210x31x22	220
		20	500	2-40						
		20	700	2-30						
LCC1x40-DA	220-240	28	350	10-80	0.95	-20...+50	80	SELV	210x31x22	230
		40	500	10-80						
		40	700	10-60						
LCC1x70-DA	220-240	1x70	700	40-100	0.95	-20...+50	80	SELV	280x30x28	270
			1050	30-68						
LCC2x35-DA	220-240	2x35	350	10-100	0.95	-20...+50	80	SELV	280x30x28	270
			500	10-70						
			700	10-50						

- Управление DALI
- Драйвер со стабилизацией тока
- Компактный дизайн для использования внутри корпуса светильника
- Подпружиненные разъемы
- Возможность выбора выходного тока (3 режима)
- Низкие пульсации
- Высокая эффективность
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева

- Dimmable with DALI signal
- Super slim design
- Driver for built-in use
- Push wire connections
- Three fixed selectable output currents
- For use in luminaires of protection class I
- Low ripple of output current for a higher quality of light
- high power factor
- Open circuit, short circuit, over load protection
- Suitable for use in emergency lighting systems