

**1 ГАРАНТИЯ *
ГОД**


Температура хранения:
от -30° до +60° С
Рабочая температура:
от -25° до +40° С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-FS102/103/105



Диаграмма направленности

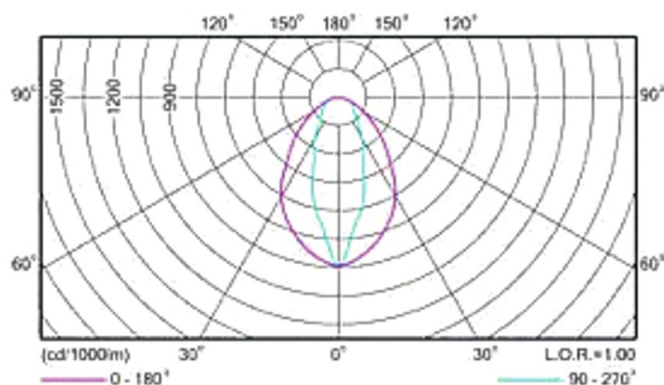

	ML-FS102	ML-FS103	ML-FS105
Мощность	20W	30W	50W
Напряжение	AC200-277V	AC200-277V	AC200-277V
Кэффициент мощности	>0.95	>0.95	>0.95
Световой поток	1600 lm	2400 lm	4000 lm
Угол светового потока	60*60°	60*60°	60*60°
Индекс цветопередачи	>80	>80	>80
Цветовая температура	6000K	6000K	6000K
Класс защиты	IP65**	IP65**	IP65**
Размер, mm	149*110*36	193*143*36	269*202*36
Вес, g	351	644	1254

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ультратонкий стильный дизайн;
- Надежная система теплоотвода;
- Без свинца и ртути;
- Наличие специальных креплений для монтажа;
- Низкое энергопотребление;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Засветка рекламных конструкций;
- Подсветка архитектурных объектов;
- Освещение территорий.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

