


1 ГАРАНТИЯ*
ГОД

Температура хранения:
от -35 до +60 С
Рабочая температура:
от -35 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MLPS-W-Y60-5

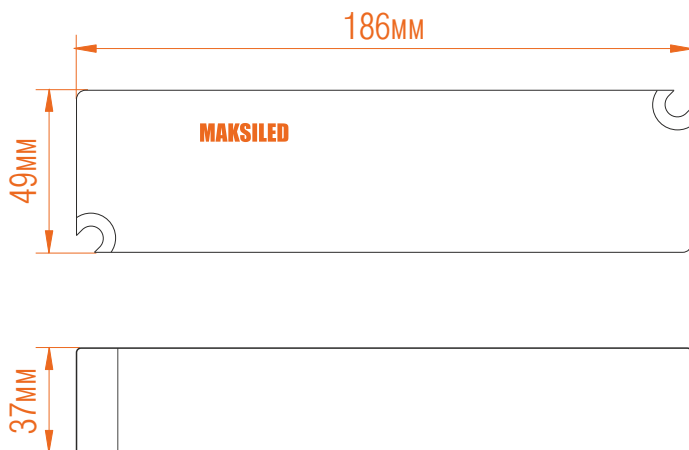

**ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ БЛОКИ
ПИТАНИЯ MAKSILED**

Технические характеристики

ВЫХОД	НАПРЯЖЕНИЕ	5V
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	0.2-12A
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ	1-60W
	ШУМЫ И ПУЛЬСАЦИИ (max.)	100mV
	ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	±1%
ВХОД	ДИАПАЗОН ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	110-240VAC
	ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	47-63Hz
	КПД	80%
	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	1.2A/115VAC 1A/230VAC
	ПУСКОВОЙ ТОК (max.)	Холодный запуск 40A/230V
ЗАЩИТА		Защита от короткого замыкания
		Защита от превышения напряжения
		Защита от перегрева
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-35-+50°C
	РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20-90% RH без конденсации
	ВЛАГОЗАЩИТА	IP67**
БЕЗОПАСНОСТЬ	ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	I/P-O/P:1.5KvAC 1minute
		I/P-FG:1.5KvAC 1minute
		O/P-FG:0.5KvAC 1minute
ДРУГОЕ	MTBF	>50000hrs.
	РАЗМЕР	186*49*37 mm (Д*Ш*В)
	ВЕС	0,67Kg

*При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

